



2025 產品圖冊



公司信息

台灣：福泉旺企業有限公司

地址：台灣 新北市五股區中興路段10號3樓

Tel: 886-2-8976-9791 E-mail: kingpump@ms42.hinet.net

中國：廈門市羅斯特感應科技有限公司 China: Rsto Co., Ltd

地址：廈門火炬高新區（翔安）產業區台灣科技企業育成中心W804

Tel: 86-0592-6769212 E-mail: 2376079080@qq.com



<http://www.kingpump.com.tw>

關於福泉



TIMELINE

1995年
“福泉”品牌創立



2000年
越南設立排水器製造廠

CE
2001年
福泉排水器通過
CE國際認證



2006年
設立中國公司



2008年
通過ISO 9001:2008



2017年
越南設立射出廠



2019年
越南設立高週波加工廠



2024年
越南實現自動化生產

公司簡介

"福泉"電動排水器公司在團隊的精心帶領下，通過跨界經營的方式已在中國和越南設立生產工廠。我們憑藉專業技術團隊與完善的售後體系，為廣大福泉愛用者提供最優質的服務。雖然作為一個老品牌，福泉仍然堅守初心持續研發和進步。目前，我們的產品線包括冷凍空調排水器、除濕機排水器以及空調清洗槽。在未來的日子裡我們將繼續努力提供更好的產品給大家。



小河馬 3M

- 適用2噸半 (25,000 B.T.U.) 以下分離式冷氣機。
- 產品尺寸/重量: 18 x 9 x 14 cm/0.6kg
- 電壓/頻率 : AC 220V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : $\Phi 4.3\sim 6.5\text{mm}(\pm 0.3)$
- 輕巧、易安裝、採用工程塑料更耐用
- 具有逆止閥功能，阻絕冷凝水回流
- 分貝 : 23dB(1米處)
- 排水參數 : 0M / 1.4L / min、3M / 0.6L / min*
- 單個包裝，12個/箱



水精靈 2.5M / 6M

- 適用3噸半 (36,000 B.T.U.) 以下分離式冷氣機。
- 產品尺寸/重量 : 18 x 8 x 14 cm/0.98kg
- 電壓/頻率 : AC 220V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : $\Phi 4.3\sim 6.5\text{mm}(\pm 0.3)$
- 輕巧、易安裝、採用工程塑料更耐用
- 具有逆止閥功能，阻絕冷凝水回流
- 分貝 : 22dB(1米處-2.5M) / 45dB(1米處-6M)
- 排水參數 : 0M / 2L / min、6M / 0.78L / min*
- 單個包裝，12個/箱

靜音型



方精靈 10M

- 適用3噸半 (30,000 B.T.U.) 以下分離式冷氣機。
- 產品尺寸/重量 : 14.6 x 8.6 x 17 cm/0.6kg
- 電壓/頻率 : AC 100V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : $\Phi 4.3\sim 6.5\text{mm}(\pm 0.3)$
- 雙電壓、高揚程、靜音運轉
- 具有逆止閥功能，阻絕冷凝水回流
- 分貝 : 19dB(1米處)
- 排水參數 : 0M / 0.58L / min、10M / 0.52L / min*
- 單個包裝，12個/箱

靜音型



小海豹 3M


- 適用3噸半 (36,000 B.T.U.) 以下分離式冷氣機。
- 產品尺寸/重量 : 17.8 x 11 x 13 cm/1.4kg
- 具有逆止閥功能，阻絕冷凝水回流
- 分貝 : 23dB(1米處)
- 電壓/頻率 : AC 220V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : $\Phi 4.3\sim 6.5\text{mm}(\pm 0.3)$
- 蔽極式馬達，靜音運轉，壽命長
- 排水參數 : 0M / 2L / min、3M / 0.8L / min*
- 單個包裝，6個/箱

靜音型



小海豹 2.5M

- 適用3噸半 (36,000 B.T.U.) 以下分離式冷氣機、嵌入式冷氣機。
- 產品尺寸/重量 : 17 x 9 x 11cm/1kg
- 電壓/頻率 : AC 220V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : $\Phi 4.3\sim 6.5\text{mm}(\pm 0.3)$
- 蔽極式馬達, 靜音運轉、壽命長
- 具有逆止閥功能, 阻絕冷凝水回流
- 分貝 : 19dB(1米處)
- 排水參數 : 0M / 1.8L / min、2.5M / 0.7L / min*
- 單個包裝, 12個/箱

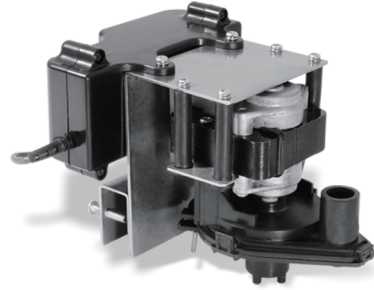

嵌入式排水器 1.2M

- 適用5噸 (50,000 B.T.U.) 以下嵌入式冷氣機。
- 產品尺寸/重量 : 10.4 x 14.2 x 8.9cm/0.8kg
- 電壓/頻率 : AC 220V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : $\Phi 16\sim 20\text{mm}$
- 感應警報開關設計
- 蔽極式馬達, 感應碳棒靈敏
- 分貝 : 35dB(1米處)
- 排水參數 : 0M / 1.6L / min、1.2M / 0.5L / min*



大河馬 4M

- 適用10噸 (100,000 B.T.U.) 以下分離式冷氣機、櫃機。
- 產品尺寸/重量 : 21 x 13.5 x 17 cm/1.6kg
- 電壓/頻率 : AC 220V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : $\Phi 8\sim 11\text{mm}$
- 透明視窗, 看清污漬好清理
- 具有逆止閥功能, 阻絕冷凝水回流
- 分貝 : 40dB(1米處)
- 排水參數 : 0M / 0.58L / min、3M / 0.52L / min*
- 單個包裝, 6個/箱



大河馬 9M

- 適用15噸 (150,000 B.T.U.) 以下冷氣機, 大型落地式冷氣機。
- 產品尺寸/重量 : 21 x 13.5 x 17 cm/1.7 kg
- 電壓/頻率 : AC 100V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : $\Phi 8\sim 11\text{mm}$
- 雙電壓、無刷馬達、效率高、壽命長
- 排水量大, 可用於大型落地式冷氣機
- 分貝 : 40dB(1米處)
- 排水參數 : 0M / 8.4L / min、3M / 3.7L / min*
- 單個包裝, 6個/箱



綠巨人空調清洗專用機

- 產品尺寸/重量：35 x 24.8 x 35.5 cm/4.3kg
- 電壓：AC100V~240V、DC18~24V
- 雙電壓，插電/鋰電池充電兩用
- 雙水桶設計，好使用、便攜帶
- 萬象噴頭360°旋轉，清洗無死角
- 搭配延長管，清洗空調外機更簡便
- 3種噴頭，調節噴頭、扇形噴頭、強力水柱噴頭
- 全套配件：輔助把手，3種噴頭，無線遙控器




A380-3空調清洗專用機

- 產品尺寸/重量：35 x 24.8 x 35.5 cm/4kg
- 電壓：AC100V~240V、DC18~24V
- 雙電壓，插電/鋰電池充電兩用
- 雙水桶設計，好使用、便攜帶
- 萬象噴頭360°旋轉，清洗無死角
- 搭配延長管，清洗空調外機更簡便
- 整機採用耐腐蝕材料，可直抽藥水清洗鋁鱗片*



開放式清洗槽 CB-06

- 適用分離式冷氣機清洗。
- 包裝尺寸/重量：71 x 38 x 9cm/1.5kg
- 120 (最大伸縮長度) X 39 (寬度) X 20 cm (深度面積)
- 環保PVC材質，抗低溫布料，抗弱酸弱鹼，牢固耐用
- 鋁合金結構，輕 (1.5 kg)
- 彈性伸縮水管 (77~280 cm)*
- 單個包裝，6個/箱



防護罩 CB-07

- 必須搭配開放式清洗槽使用。
- 包裝尺寸/重量：35 x 30 x 7cm/0.5kg
- 密閉保護，防止水花噴濺
- 環保PVC材質，抗低溫布料，抗弱酸弱鹼，牢固耐用
- 鋁合金結構，輕 (0.5 kg)
- 包裹式，易安裝
- 單個包裝，12個/箱



全罩式清洗槽 CB-08

- 適用分離式冷氣機清洗。
- 包裝尺寸/重量：71 x 38 x 9cm/2kg
- 120 (最大伸縮長度) X 39 (寬度) X 20 cm (深度面積)
- 環保PVC材質，抗低溫布料，抗弱酸弱鹼，牢固耐用
- 鋁合金結構，輕 (開放式1.5kg+防護罩0.5kg)
- 彈性伸縮水管 (77~280 cm)*
- 單個包裝，6個/箱




加大規格清洗槽 CB-160

- 適用大規格分離式冷氣機清洗。
- 包裝尺寸/重量：81 x 39 x 9cm/1.8kg
- 160 (最大伸縮長度) X 39 (寬度) X 25 cm (深度面積)
- 環保PVC材質，抗低溫布料，抗弱酸弱鹼，牢固耐用
- 鋁合金結構，輕 (1.8 kg)
- 彈性伸縮水管 (77~280 cm)*
- 單個包裝，6個/箱



嵌入式清洗槽 KCB-01

- 適用嵌入式冷氣機清洗。
- 包裝尺寸/重量：73 x 15 x 13cm/2kg
- (L)125 x (W)125 cm(最大清洗面積)
- 環保PVC材質，抗低溫布料，抗弱酸弱鹼，牢固耐用
- 鋁合金結構，輕 (2 kg)
- 彈性伸縮水管 (77~280 cm)*
- 單個包裝，6個/箱



電氣盒防護罩 CB-09

- 包裝尺寸/重量：14.3 x 4.2 x 4.2cm/170g
- 可拉伸擴大+40%
- 需搭配開放式清洗槽伸縮支架使用
- 內附S型掛鉤



阻氣閥

- 冷氣機配件
- 尺寸/重量 : 7.2 x 4 x 2.4cm/15g
- 防止沼氣腐蝕銅管
- 防止風大倒灌空調發出異響
- 阻隔異味
- 適用Φ14/Φ16mm的排水管




福泉排水管

- 排水管徑 : Φ4.6~6.8mm-90M
Φ8~11mm-50M
- 搭配福泉產品使用



小鯨魚

- 除濕機專用排水器
- 產品尺寸/重量 : 10 x 5 x 8.5cm/0.28g
- 電壓/頻率 : AC 100V~240V 50/60Hz
- 排水管徑 : Φ4.3~6.5mm(±0.3)
- 雙電壓、靜音運轉
- 體積小巧，移動方便，操作簡單；
- 具有逆止閥功能，阻絕冷凝水回流；

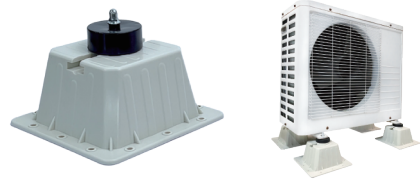

4個一組

冷氣外機減震腳墊

- 包裝尺寸/重量 : 14.2 x 15 x 7.4cm/244g
- 空調外機配件
- 減震緩沖
- 承重力強
- 耐磨耐用
- 適用空調外機



小海象安裝配件

- 尺寸/重量 : 6.5 x 7.5 x 1.8cm/86g
- 小海象排水器嵌入式安裝配件
- 適用嵌入式冷氣機
- 安裝簡單

